



OBRA: Aire acondicionado para Sala de Reuniones 2º piso DGA/ Rectorado

UBICACIÓN: 2º piso Rectorado, Bv. Pellegrini 2750 / Santa Fe

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Se deberá **RETIRAR el equipo de aire acondicionado existente**, el cual será entregado al personal de la universidad para que ellos determinen su ubicación de guardado.

Además, **se debe proveer e instalar en el mismo lugar un nuevo equipo frío/calor INVERTER 5.000 frig/h de potencia aproximadamente.**

Unidad interior a colocar en el mismo lugar de donde se retiró la unidad a extraer


Unidad exterior a colocar en el mismo lugar de donde se retiró la unidad a extraer.

Instalación Eléctrica: Se utilizará la instalación existente. De ser necesario su reemplazo o modificación correrá por cuenta y cargo de proveedor

Desagües: Deberá realizarse la instalación de las cañerías de desagües, tanto para el frío como para el calor, **con caños rígidos y sus accesorios**, amurada en todo su recorrido hasta el desagüe más cercano.

NOTA: Especificar: garantía, marca, modelo, características técnicas, medidas y otros datos importantes del equipamiento ofrecido.

La colocación de los Aire Acondicionados, la desinstalación e instalación y el cableado completo con suministro eléctrico, la instalación de cañerías de desagüe, colocación de cañerías de suministro de gas a la unidad interior con su correspondiente aislante térmico y la colocación de caños rígidos como los soportes de los equipos, **son responsabilidad y corren a cargo del proveedor.**

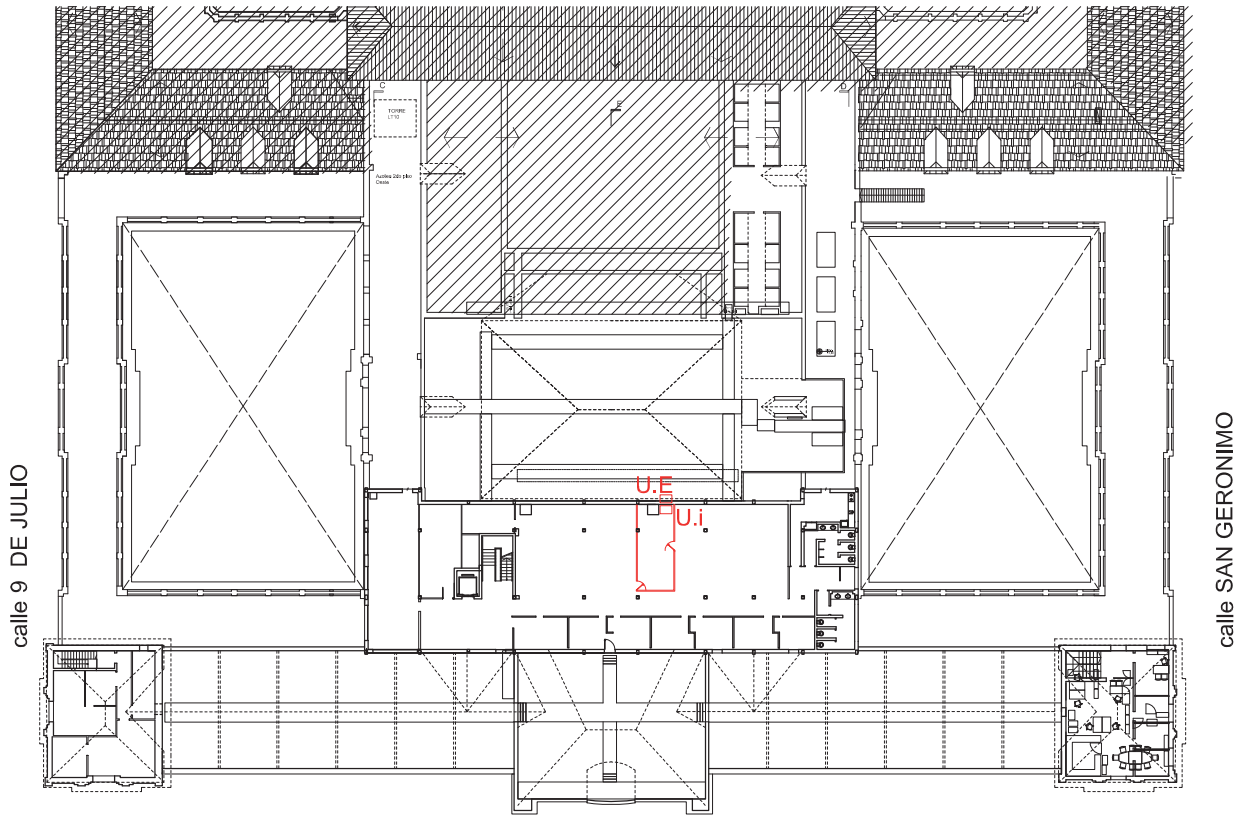

2º piso Edificio Rectorado
calle BV. PELLEGRINI



UNIDAD EXTERIOR A RETIRAR Y REEMPLAZAR